



Modello SP 50

Struttura a guide laterali provvista di un sistema trainante (cavo) che collega in modo permanente il rullo avvolgitore al terminale, mantenendo il telo in trazione permanente in qualsiasi posizione desiderata. La struttura di serie è fornita di motore e cassonetto di protezione. *Copertura indicata per lucernari, verande, e pergole in legno il montaggio può essere effettuato sia sopra che nella parte inferiore. L'installazione può avvenire sia in posizione orizzontale che in verticale.

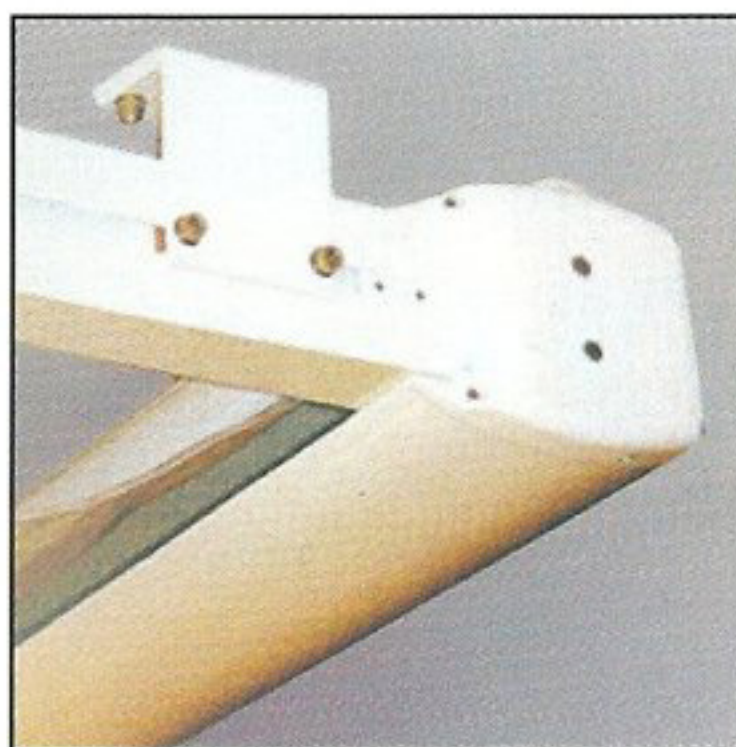

Particolare vista laterale

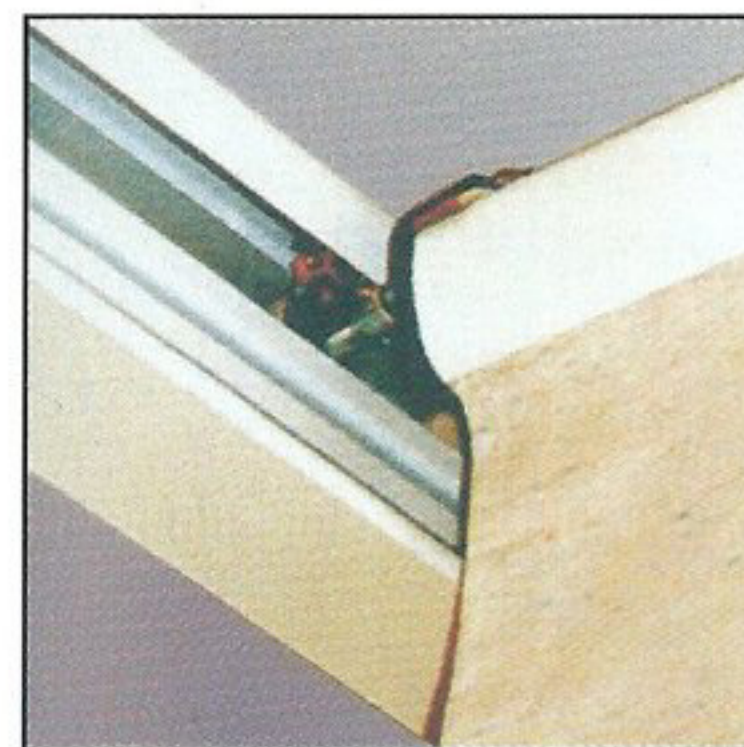

Particolare della chiusura



Classe di resistenza al vento: 1
Dimensioni massime: L 500 x Sp 500

